



# BAUSTELLEN-INFORMATION GALTBERG

## Erneuerung Kanalisation, Werkleitungen und Strasse

### nächste Bauphase

Wenn alles nach Plan läuft, werden wir die Bauarbeiten in der Stockenstrasse bis Mitte November 2024 abschliessen können. Ausgenommen ist der Deckbelag in der Fahrbahn, den wir am Ende über alle Etappen zusammen einbauen werden. Als nächste Bauphase wird die Galtbergstrasse in Angriff genommen. Auch hier wird die Entwässerung komplett erneuert. Die neuen Schmutz- und Regenabwasserleitungen werden neu in der Galtbergstrasse verlegt. Belag und Randabschlüsse werden ersetzt, die Strassenentwässerung wird angepasst. Die öffentliche Beleuchtung wird erneuert und auf LED umgerüstet. Energie Gossau AG (Strom) und die Wasserversorgungs-Genossenschaft Grüt+Gossau beteiligen sich am Projekt, indem sie neue Rohrböcke resp. Wasserleitungen bauen. Der Projektperimeter kann dem Übersichtsplan auf der Rückseite entnommen werden.

Die Firma Strazo AG wird daher in der Woche **zwischen dem 11. und 15. November 2024** mit **ersten Vorbereitungsarbeiten in der Galtbergstrasse** starten. Das weitere Vorgehen sieht so aus:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Galtbergstrasse:</b>       | <b>November 2024 bis ca. Mai/Juni 2025</b> |
| <b>Obere Galtbergstrasse:</b> | <b>ca. Mai/Juni 2025 bis Juli 2025</b>     |
| <b>Deckbelag überall:</b>     | <b>Sommer 2025</b>                         |

⇒ Je nach Baufortschritt und Witterung werden sich Anpassungen an den genannten Terminen ergeben.

Die Galtbergstrasse wird in Unteretappen ausgeführt. Begonnen wird bei der Galtbergstrasse 12a-d und es wird grundsätzlich sukzessive Richtung Stockenstrasse vorgearbeitet. Der Kanal wird zuerst „trocken“ gebaut und am Ende werden alle seitlichen Anschlüsse angeschlossen. Kanalisation und Wasserleitung werden zusammen gebaut, der EW-Rohrblock danach.

#### Verkehrsbeschränkung:

- Eine **Durchfahrt durch die Galtbergstrasse** wird in dieser Etappe aus Platzgründen **nicht möglich** sein. Die **Zufahrt der Anwohner an der Galtbergstrasse** zu ihren Liegenschaften ist (wenn immer möglich) **entweder von der Wüeri- oder von der Stockenstrasse her** möglich. Bitte beachten Sie dazu den jeweiligen Baufortschritt.
- An der Stockenstrasse werden einige **Ersatzparkplätze** für betroffene Anstösser der Galtbergstrasse zur Verfügung gestellt (z.B. wenn Einfahrten nicht offen gehalten werden können, für den Bau von Randabschlüssen etc.).
- Kontaktieren Sie bitte den Polier bei wichtigen Terminen betreffend Zufahrten im Voraus.
- Die **Belagsarbeiten** erfolgen unter Vollsperrung, welche wir rechtzeitig kommunizieren werden.
- **Fussgänger und Velofahrer** können die Baustelle jederzeit passieren.

#### Diverses:

- Die **Kehrichtabfuhr** kann wegen der Baustelle nicht den üblichen Kurs fahren. Deshalb bitten wir Sie, den Kehricht, Grüngut, Papier und Karton während der gesamten Bauzeit bei den **provisorischen Sammelorten** abzustellen (siehe Karte hinten). Falls Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte direkt den Polier vor Ort.
- Falls Sie **Hecken oder Büsche** entlang der betroffenen Strassen haben, bitten wir Sie um Rückschnitt bis 20 cm hinter die Grenze bis zum Baubeginn.

Für **Auskünfte** wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:


- Bauleitung und Wasser: Frei + Krauer AG, Stefan Bachmann und Angelo Madoerin, 055 220 00 90
- Bauunternehmung: Strazo AG, Simon Seekirchner, 043 843 10 57
- Strom: Energie Gossau AG, Stefan Walder, 044 935 55 60
- Bauherrschaft: Gemeinde Gossau, Remo Hürlimann und Yvonne Klein, 044 936 55 31

Wir setzen uns für einen reibungslosen Bauablauf ein und bitten Sie um Verständnis für die Bauarbeiten.

Freundliche Grüsse  
Bauabteilung Gossau ZH  
→ Übersichtsplan siehe Rückseite



## Übersichtsplan

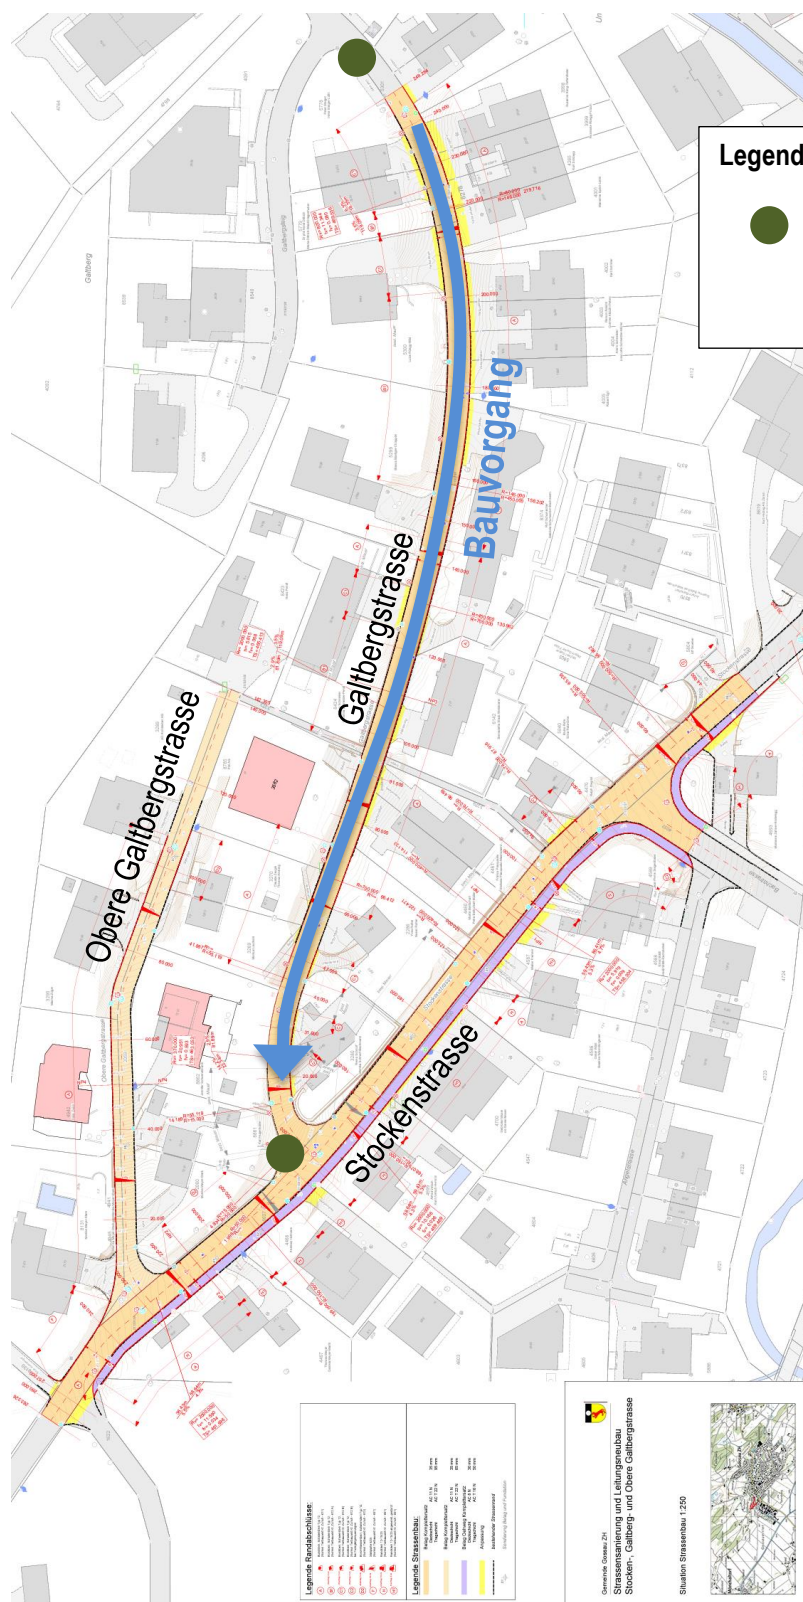

**Legende**

- Kehricht-/Grüngut-/Karton-/Papiersammelpunkt während Bauzeit

Gemeinde Gossau, 2711  
Sanierung und Ausbau des  
Strassenbaus Stockenstrasse, Galtbergstrasse und Obere Galtbergstrasse

Skizzen Strassenbau 1:200